


# KLB-Plansteine Ergänzungsprogramm

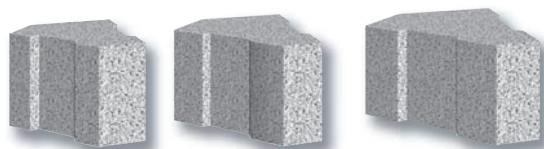

## KLB-Plan-Erkersteine 45°/135°

Wanddicke	cm	24,0	30,0	36,5
Format		-	-	-
L x B x H (B x H)	mm	(240/249)	(300/249)	(365/249)
Festigkeitsklasse		4	4	4
Rohdichteklasse		0,60	0,60	0,60
$\lambda_R$ (mit DBM)	W/mK	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
U-Wert <sup>3)</sup> mit WDVS	W/m <sup>2</sup> K	0,22	0,20	0,19
Passivhaus <sup>4)</sup>	mm	<b>170</b>	<b>160</b>	<b>140</b>
Anschlag	cm	-	-	-
Steinbedarf	St./stgm	4	4	4
Mörtelbedarf	l/stgm	0,5	0,6	0,8
Paketinhalt	St.	48	48	36/48
Gewicht <sup>1)</sup>	kg/St.	9	13	18
EAN-Code				
Art.-Nr. 40391070		<b>36151</b>	<b>36168</b>	<b>36175</b>

### KLB-Plansteine beinhaltet

Preis ab Werk	€/St.	4,45	5,00	6,00
Transport mit Entladung	€/St.			
	bis 20 km	0,19	0,19	0,26
	bis 40 km	0,22	0,22	0,29
	bis 60 km	0,26	0,26	0,35
	bis 80 km	0,31	0,31	0,41
	bis 100 km	0,34	0,34	0,45
	bis 120 km	0,36	0,36	0,48
	bis 140 km	0,39	0,39	0,52
	bis 160 km	0,42	0,42	0,56
	bis 180 km	0,45	0,45	0,59
	bis 200 km	0,47	0,47	0,63
	bis 220 km	0,50	0,50	0,66
	bis 240 km	0,52	0,52	0,69
	bis 260 km	0,55	0,55	0,73
	bis 280 km	0,57	0,57	0,76
	bis 300 km	0,60	0,60	0,80

**KLB-Lieferwerke**

**alle Werke**

Zuzüglich KLB-Mehrwegalette, Palettierungskosten, 1 Band und Kopphaube = € 9,70 je Paket

<sup>1)</sup> Diese KLB-Anschlagsteine sind in halber Länge teilbar.

<sup>2)</sup> Zwei KLB-Anschlagsteine pro Lage sind in halber Länge teilbar.

<sup>3)</sup> mit 1,5 cm Gips-Innenputz und 10 cm WDVS (035)

<sup>4)</sup> erforderliche Dämmstoffdicke WDVS (WLG 035) zum Erreichen KfW-Passivhaus mit U-Wert = 0,15 W/m<sup>2</sup>K

<sup>5)</sup> Der Anschlag ist bauseits auf 6/6 cm reduzierbar.

<sup>6)</sup> Abweichungen witterungsbedingt möglich

**Bei Bestellung und Selbstabholung bitte immer die KLB-Artikel-Nummer und KLB-Objekt-Nummer angeben!**