


KLB-Sanierungssystem aus Kunststoff (PPs) im Überdruckbetrieb, zugelassen für Öl- und Gasfeuerstätten bis 120 °C (FU).

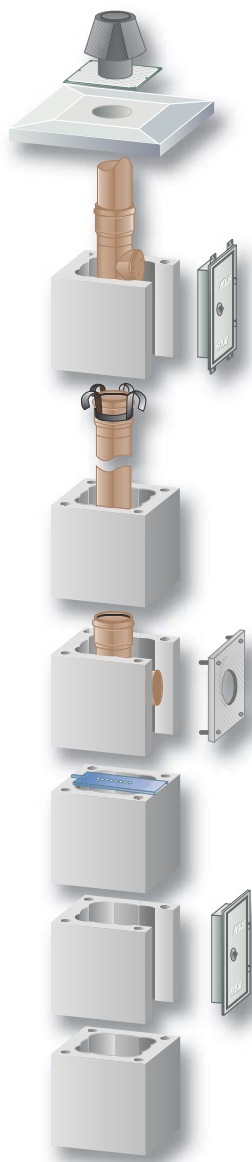

lichter Ø mm	Grundbausatz		Zubehör/Ergänzungen									
	Artikel-Nr.	€/St.	Artikel-Nr.	€/St.	Artikel-Nr.	€/St.	Artikel-Nr.	€/St.				
			KLB-Rohr mit Muffe, Nutzlänge 2000 mm		KLB-Rohr mit Muffe, Nutzlänge 1000 mm		KLB-Rohr mit Muffe, Nutzlänge 500 mm		KLB-Rohr mit Muffe, Nutzlänge 250 mm		KLB-Reinigungsrohr mit Schraubdeckel	
60	920504	496,48	920511	23,83	920528	16,34	920535	11,93	920542	9,15	920566	69,72
80	920702	552,81	920719	36,90	920726	21,71	920733	14,03	920740	11,06	920764	69,72
100	921006	681,95	921013	57,47	921020	39,01	921037	27,10	921044	21,71	921075	73,49
125	921204	914,44	921211	88,81	921228	53,07	921235	37,87	921242	30,36	921273	77,88

Der KLB-Grundbausatz (ca. 8 stgm) beinhaltet:

- 3 Rohre mit Muffe, Nutzlänge 2000 mm
- 1 Rohr mit Muffe, Nutzlänge 1000 mm
- 1 Rohr mit Muffe, Nutzlänge 500 mm
- 1 Kaminanschlussbogen, 87 Grad
- 1 Auflagerschiene für Anschlussbogen
- 1 Belüftungsblende, Gleichstrombetrieb
- 1 Kaminschachtabdeckung, komplett
- 3 Abstandhalter
- 1 Tube Gleitmittel, 150 g

Sonderbauteile und Passtücke zur Verbindung unterschiedlicher Querschnitte auf Anfrage.